

スパコンに通じる並列プログラミングの基礎

降旗 大介

大阪大学サイバーメディアセンター

2017.06.06

はじめに

この講習の対象者

- 普段は Windows, Mac を使っていて, Unix についてはあまり…
- 研究対象についてはよく知っている.
- 普通にプログラミングは出来る.
- 計算対象がやや大規模になりそうだ.
- 少しでも計算が速いと有難い.
- 並列計算に興味はあるが, まず全体像がよくわからない. どのような技術があるのか? 難しいのか簡単なのか? 高価につくのか?

0444-J

Part I

Unix 入門

- GUI と CUI: Unix, Windows, Mac OS の同じところと違うところ
- ごく簡単な入門

Part II

並列計算入門

- 原理的に並列計算でどれくらい高速化が可能か
- そもそも高速化の手法には何があるのか
- 各種並列計算の紹介

詳しく知りたくなったら？


ぜひ、より詳しい講習会 (下記: 本日以降) へ！

- 6月6日 (本日) スパコンに通じる並列プログラミングの基礎
- 6月13日 スーパーコンピュータ概要とスーパーコンピュータ利用入門
- 6月19日 SX-ACE 高速化技法の基礎
- 6月20日 並列コンピュータ 高速化技法の基礎 (for VCC, HCC)
- 6月26日 SX-ACE 並列プログラミング入門 (MPI)
- 6月27日 SX-ACE 並列プログラミング入門 (HPF)
- 8月3日 Gaussian 講習会 (東北大学 映像配信)

Part I: UNIX 入門

コマンドで操作する CUI とは

GUI と CUI, OS の関係



GUI

- b Forces a "break" from option processing, causing any further shell arguments to be treated as non-option arguments. The remaining arguments will not be interpreted as shell options. This may be used to pass options to a shell script without confusion or possible subterfuge. The shell will not run a set-user ID script without this option.
- c Commands are read from the following argument (which must be present, and must be a single argument), stored in the `command` shell variable for reference, and executed. Any remaining arguments are placed in the `argv` shell variables.
- d The shell loads the directory stack from `~/cshdirs` as described under `Startup and shutdown`, whether or not it is a login shell. (+)
- Dname[=value]
Sets the environment variable `name` to `value`. (Domain/OS only) (+)
- e The shell exits if any invoked command terminates abnormally or yields a non-zero exit status.

omodsru@paon> <102>

CUI

- 今の OS (Windows, MacOS X, Unix) の GUI (Graphical User Interface) の見かけはあまり変わらない。
- CUI (Character User Interface)/ CLI (Command Line Interface) の充実度は OS によって異なる。
- Unix は CUI/CLI が非常に充実, かつ, Unix の強みはそこに。
- Unix がよくわからない = CUI/CLI がよくわからない。

GUI

- 俯瞰的. 同時並行表示. 情報量多し.
- 直感的に使える.
- 環境・状況依存性高し.
- 自動化しにくい.
- ソフトウェア間の連携しにくい.

CUI

- 局所的. 表示情報は原則 1 度に 1 つ. 情報はミニマム.
- 理論的な操作.
- 環境・状況依存性低し.
- 自動化しやすい.
- ソフトウェア間の連携しやすい.

CUI を理解するコツ I

GUI は 地図で, CUI は 写真である!



GUI = 地図




CUI = 写真

CUI では「今何処にいるか」が重要。
見たいもの (ファイル等) があったらそこまで移動しないとイケない。

CUI を理解するコツ II

CUI の操作 = 執事 (shell) への命令 である.

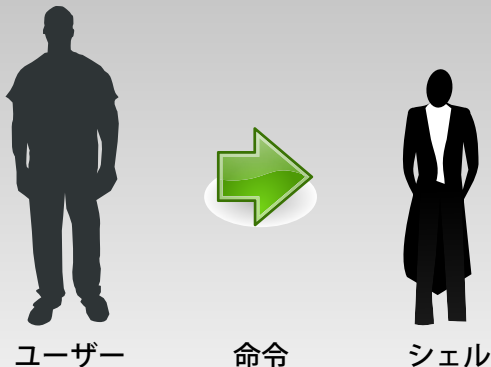

CUI 操作 = シェルとよばれるソフトウェアへの命令.
付き合いにくいシェルもあるので、好みで変えよう!

CUI は遠隔操作でよく使われる



手元の端末



ネットワーク



Unix サーバ

遠隔操作はネットワークに負荷がかかるので、普通は CUI で。
通常は ssh というプロトコルが使われる。

0445-J

CUI を理解するコツ IV

CUI で使われるエディタは事実上 Emacs か vi に限られている

```
GNU Emacs 22.1.1 (FreeBSD)
Welcome to GNU Emacs, a part of the GNU operating system.

Get help      C-h (Hold down CTRL and press h)
Emacs manual  C-h r (Browse manuals) C-h i
Emacs tutorial C-h t (Load changes) C-h g
Buy manuals   C-h w (Exit Emacs) C-h C-c
ASCII character C-h C-w (Exit Emacs) C-h C-c
C- means use the CTRL key. M- means use the Meta (or Alt) key.
If you have no Meta key, you may instead type ESC followed by the character.)

Builtin:
Visit New File      Open Home Directory
Customize Startup   Open Metasploit Surfer

GNU Emacs 22.1.1 (2008-04-04)
#E 2200-12-29 on vendor@cmc.osaka-u.ac.jp
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.

GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type C-h C-w for full details.
Emacs is free Software--Free as in Freedom--so you can redistribute copies
of Emacs and modify it; type C-h C-w to see the conditions.
Type 2-h 2-d for information on getting the latest version.

If an Emacs session crashed recently, type Meta-x recover-session RET
to recover the files you were editing.

GNU Emacs 22.1.1 (FreeBSD)
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-w.
```

Emacs

```
vim:~/vi_20080408: new file: line 1
```

vi

普通は (まだ) とっつきやすい emacs がお勧め。
管理人は vi が使えないと困るよ。

Unix コマンド入門

これだけ知っていれば戦える

Unix コマンド: ディレクトリ操作

- `pwd` 今何処のディレクトリに居るかを表示.
- `cd ..` 上階層ディレクトリへ移動.
- `cd hoge` hoge ディレクトリへ移動.
- `mkdir hoge` ここに hoge ディレクトリを作る.
- `rmdir hoge` この hoge ディレクトリを削除.
- `mv hoge poko` この hoge ディレクトリを poko ディレクトリに移動 or 名前変更.
 - poko ディレクトリが既に有るならその中へ移動,
 - 無いならその名前に変更.

0445-J

- `ls` 今のディレクトリに有るファイルのリスト表示.
- `touch hoge` hoge というファイルを作る.
- `rm hoge` hoge というファイルを削除.
- `mv hoge poko` hoge というファイルを `poko` ディレクトリに移動
or 名前変更.
 - `poko` ディレクトリが既に有るならその中へ移動,
 - 無いならその名前に変更.

- `less hoge` `hoge` というファイルの中身を表示.
ほぼ同様の動作をするコマンド: `more`, `cat`
- `grep kore *` このディレクトリで `kore` という文字列を含むファイルを表示.

0445-J

- `emacs hoge hoge` というファイルを読み込んで起動.

(以下, emacs 中で.

C- は Ctrl キー同時押し, M- は Esc キーを押してから.)

- C-x C-s 保存.
- C-x C-c 終了.
- C-g emacs がしていることを止める. 困ったらこれ.
- C-s hoge hoge という文字列を探す.
- C-スペースキー 選択開始.
- M-w コピー.
- C-w カット (削除).
- C-y ペースト (貼付け).

Unix エディタ (ファイル編集) : vi

- vi hoge hoge というファイルを読み込んで起動.

(以下, vi 中.

文字挿入モードと, コマンドモードを切り替えて使う.)

- i 文字挿入モードへ切替え.
- Esc キー コマンドモードへ切替え.

(以下, コマンドモードで.)

- h, j, k, l 左, 下, 上, 右へ移動.
- :wq 保存して終了.
- :q! 保存せず終了.
- x, dd 1文字, 1行カット (削除).
- yy 1行コピー.
- p ペースト (貼付け).

- Unix がわからない = CUI に慣れてないだけということが多い。
- CUI を理解するにはいくつかコツが有る。
 - CUI はその性質が “写真” によく似ている。
 - CUI の操作 = 執事 (shell) への命令。
 - CUI は遠隔操作でよく使われる。
 - CUI で使われるエディタは事実上 Emacs か vi に限られている。
- コマンドは沢山あるが、今回紹介したものがわかれば充分戦える。
- 薄いものでいいので Unix の本を買って持っておこう。

Part II: 並列計算入門

この Part の構成

話すこと

- スーパーコンピュータの概要 (歴史)
- 高速化の仕組み, 手法
- 原理的に, 並列計算でどれくらい速くなるのか?
- どんなハードウェアとソフトウェアの組み合わせが?

話さないこと

- 各種ソフトウェアのプログラミングの詳細
→ それぞれの講習会へ GO!
- 並列計算のチューニング等

スーパーコンピュータについて

スーパーコンピュータとは

■ 大規模, 超並列処理

- ベクトル演算 (SIMD): 1 クロックで数百の演算を同時実行
SX-9 (NEC) は 1 チップ 1 コアプロセッサで 100GFlops 以上.
* 2007 年当時世界最高速.

- 一千万規模のプロセッサコア

京 (Top500 1 位 2011.06-12, 2016.06 時点で 5 位): **10.6 PFlops**, コア数 705,024.

その商用版 PrimeHPC FX10: **23.3 PFlops**, コア数 1,572,864.

神威・太湖之光 (中国, Top500 1 位 2016.06-): **93 PFlops**, コア数 10,649,600

■ 巨大メモリ

京: **1.26 P** バイト.

* PrimeHPC FX10 は spec 上 6Pbyte 積める.

■ 大電力 (... 困るが)

京は **12.7 MW**, 神威・太湖之光は **15.3 MW**.

* 淀川水系にある 27 の水力発電所のうちでも 13,000 KW を越えるものはたった 3 つしか無い...

ちなみに: 阪大の SX-ACE は

■ 計算性能

3 クラスタ合計 423 TFlops = **0.423 PFlops**, コア数 6144.

* 合計だと 2016 年 6 月の TOP500 で 292 位相当.

* 1 クラスタ (141 TFlops) あたりだと 500 位 (286 TFlops) におよばない (一つのプログラムで動かせるのは 1 クラスタまで).

■ メモリ

96TB \cong 0.1 PB.


■ 電力

(わずか?) 700 KW.

* だいたい、コタツ 1000 個分.

… 性能と電力消費量は、京のおおよそ 4~5 % .
メモリは 8% ぐらいか.

スーパーコンピュータの歴史 I

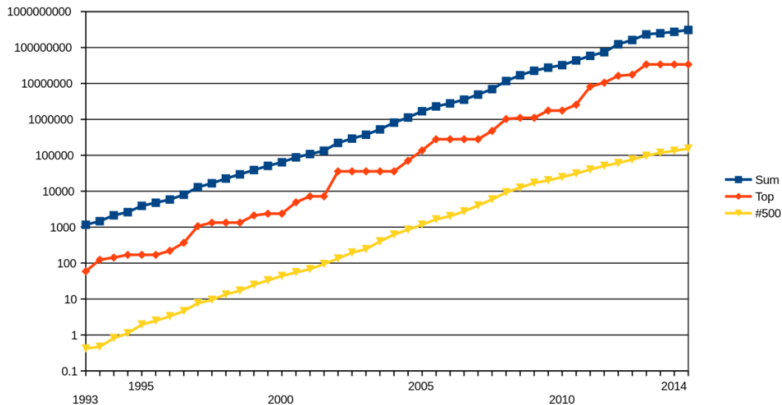

スーパーコンピュータの性能の変遷

(creative commons -attribution, share alike 3.0 by A.I.Graphic)

スーパーコンピュータの歴史 II


- ILLIAC I, II, III (真空管 1952, トランジスタ 1962, SIMD 1966)
スパコン黎明期. 並列計算の概念, 技術の基礎が登場.
- Cray-1 (商用スパコン, 1976, 80-160MFLOPS).
計 80 台以上が飛ぶように売れた.
- 地球シミュレータ (SX-5, 41 TFLOPS, 2002: SX-9, 131 TFLOPS, 2009). TOP500 1 位 2002.06-2004.06. 当時としては「化け物」. アメリカでは Japanese 'Computenik' 扱い.
- Blue Gene (2004)
シンプルにコア数を増やす戦略. 登場時点で既に 32,768 コア, 2007 年には 212,992 コア.
- 京 (2011) 10.62 PFLOPS の超並列機.
- 天河 2 号 (2013) CPU を数多く繋ぐ. 33.8 PFLOPS.
- 神威・太湖之光 (2016) CPU をとにかく数多く繋ぐ. 93 PFLOPS.

トップ性能のスーパーコンピュータの所持・開発に絡んでいる国は…

- アメリカ (165/top 500 2016.06 中)： CPU 数を増やして能力を稼ぐ。Cray 社と IBM 社が強い。CPU を自国で開発できる強みあり。
- 日本 (29)： ベクトル型スーパーコンピュータを作る唯一の国か。NEC と富士通，日立が主なメーカー。CPU は自国開発ものと輸入物の混在。メニーコア CPU の Pezy SC (日本のベンチャー，PEZY Computing 社) によるシステムが 2015 年の Green500 の 1-3 位を独占。
- 中国 (同 167)： ほぼアメリカ製だったが、近年は CPU を (名目上) 自力開発へ。この 2 年ほどで急激に数を増やしている。
- ドイツ (26)，イギリス (12)，フランス (18)，インド (9)。残りの国はそれぞれ 10 未満 (top500 中)。

計算の高速化手法, 概要とハードウェア

そもそも計算とは

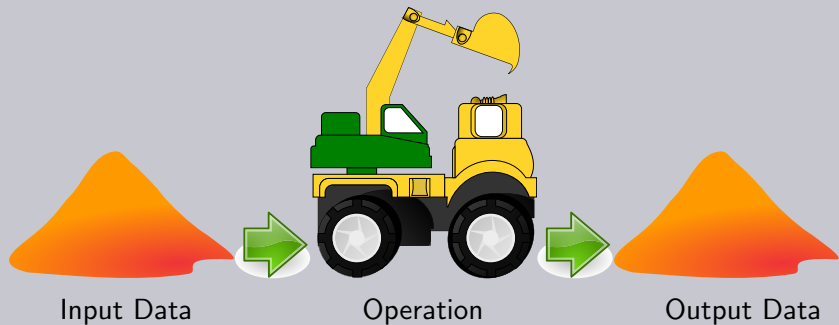

アルゴリズムそのものの改善

(理想的) 「より速い」 or 「並列化により適している」アルゴリズムへ



例： $1 + 2 + 3 + \dots + 100 = 5050$ に対して、


```
for i := 1 to 100 do result += i;
```

を改善して、次のように。


$$(100 + 1) * 100 / 2$$

速く回せ！

CPU, メモリ, HDD などのスピードを単純に上げる.

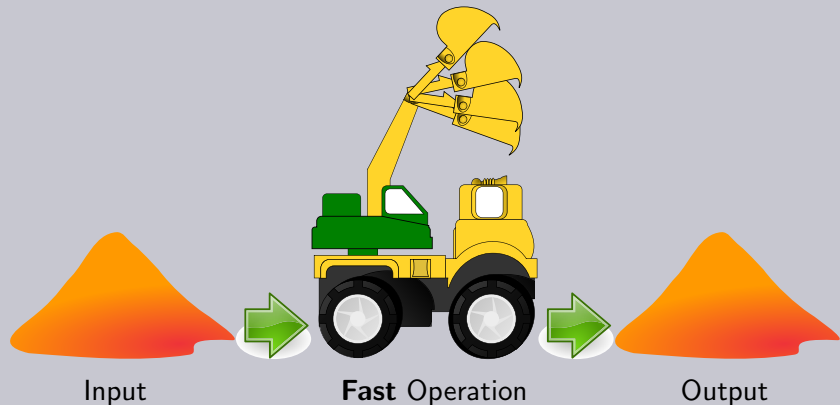

計算の高速化手法 III-2

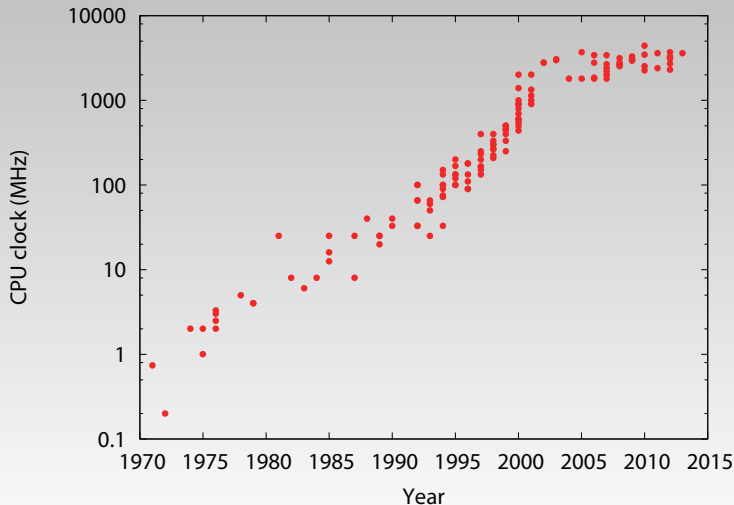


単純なスピードアップはそろそろ限界？


一度に沢山行え！

似たような処理をまとめて一度に行う (ハードウェアで).

- ベクトル計算
- SIMD (Single Instruction Multiple Data)

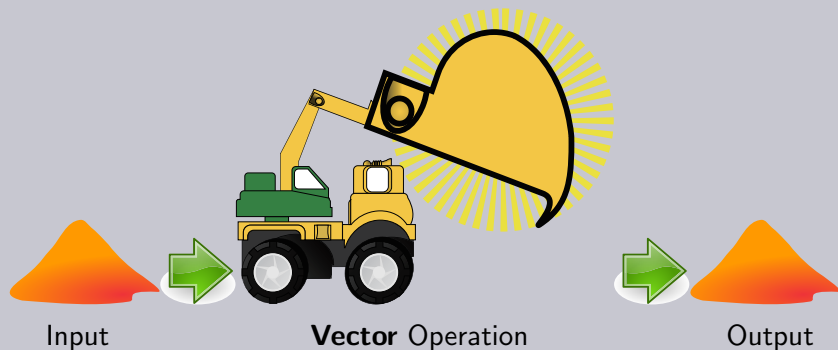


計算の高速化手法 IV-2



スカラー計算




一度に全部計算できる

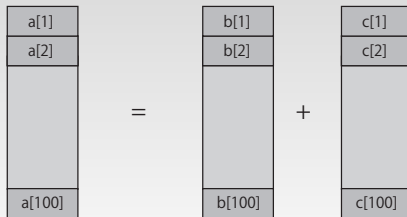


ベクトル計算

皆でやれ！ メモリ共有型

メモリ (データ) を共有した状態で, 処理を並列化.

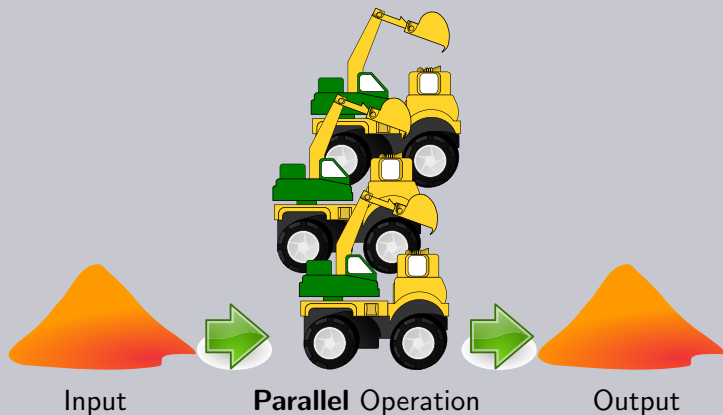


実装しやすいが, メモリアクセス競合が起きやすく, 高速化しにくい.

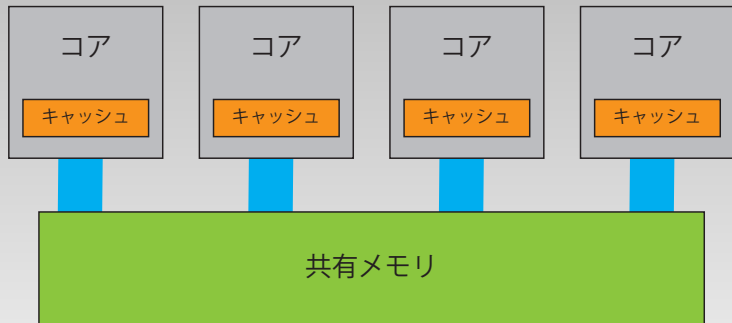

メモリ共有型計算機概念図


皆でやれ！ メモリ分散型

メモリ (データ) を分散して, 処理を並列化.

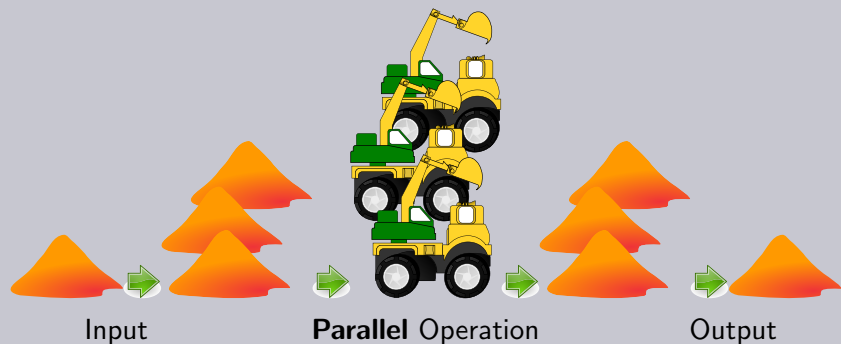

メモリアクセス競合が起きにくく, うまくいけば高速化しやすい.

計算の高速化手法 VI-2

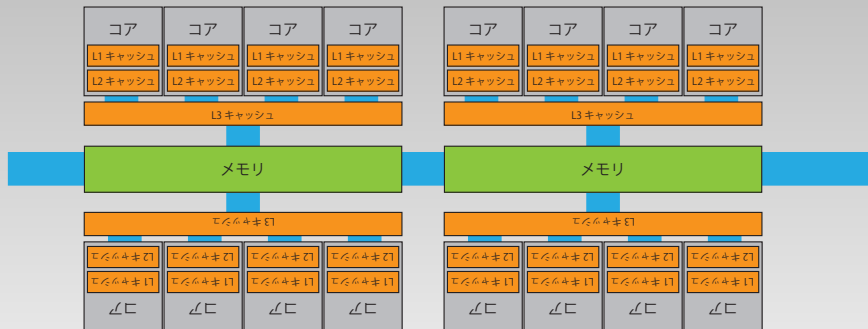

メモリ分散型計算機概念図

(ついでに) 平行化

プログラムを、「どういう順序で実行しても良いように分割する」ことを平行化などと言う。

- これができれば、並列化にとっても役に立つ。
- 難しい。

0473-J

現状は

- 「単純に速く」というのは段々困難に。
- ベクトル型スーパーコンピュータは今や NEC の SX シリーズぐらいか。
PC のチップや, GPU 計算は SIMD をサポート。
- 多くのスーパーコンピュータは超並列 (つなぎ方がすごい!)。
メモリは, 多段分散型, つまり, 分散しているが近くとは共有のキャッシュがあるような多段構造が多い。

0473-J



並列計算の効率限界

並列計算でどれくらい速くなるのか: アムダール則 I





プログラム中, 割合 a の部分を n 個のプロセッサで並列化し, 残り $1 - a$ の部分を並列化しない場合, 全体は

$$\frac{1}{(1 + \delta) \frac{a}{n} + (1 - a)} \text{ 倍}$$

に高速化される. δ は並列化に伴って発生する通信等による遅延率.

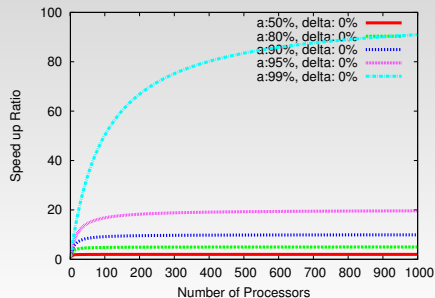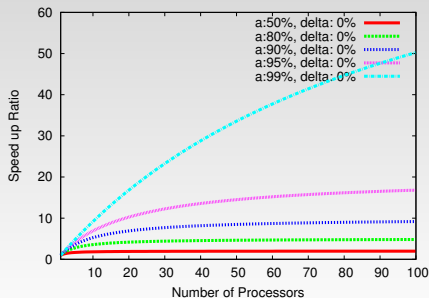

並列計算でどれくらい速くなるのか II

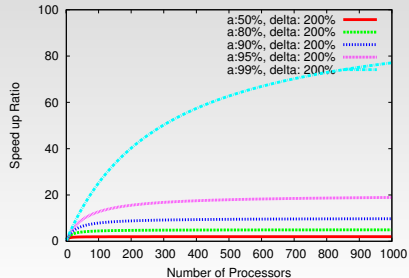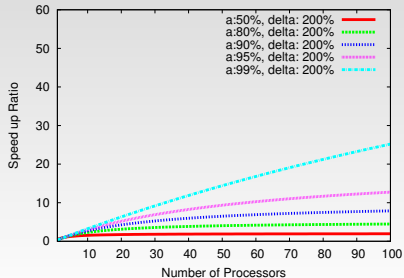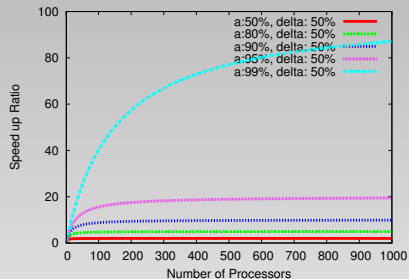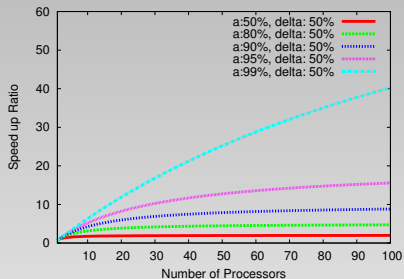

結局…

- 並列化できない箇所が「信じられないくらい足を引っ張る」.
- 並列化に伴う通信等で遅延があると, 全体をじわじわと遅くする.
- ただ並列化するだけでは効率は悪いかも…

0473-J

どのようなソフトウェアを使うべきか

ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ

ハードウェア的な結合度の緩い方から並べると…

結合方法	メモリ	ソフトウェア等
マシン間並列	分散	MPI (Message Passing Interface), 他
— 大きな壁 —		
CPU 間並列	共有	OpenMP (Multi Processing), 他
CPU 内並列	共有	OpenMP, 他 沢山
SIMD	共有	各種ライブラリ, CUDA 等

一般的に、下のほうがプログラミングは容易。
ハードウェアは上のほうがスケールしやすい。

小規模もしくは、使いやすい方から紹介する。

ベクトル化, SIMD

- ハードウェア, ソフトウェア, ライブラリの「準備」をしさえすれば…
- プログラミング的な意味での特殊なテクニックはほぼ不要。
「ここはベクトル化する, しない」という強制的なディレクティブ (必須ではない) を入れたりするぐらい。
- アムダールの法則があるので,
ベクトル化率を高めるための変更は必要かつ重要。

例えば,

```
for i:=1 to 10000 do a[i] := 2*i;
```

というコードはコンパイルするだけで 1 クロックで実行される。

CPU 内 / 間 並列化: メモリ共有

- プログラミングは比較的容易. 「ここからここまで並列」というディレクティブをプログラムに書き入れるぐらいで済む. (thread を用いると少し難しい)
- 移植性は高い.
- 解説書多し.
- やや高速化しにくい.
- ソフトウェアとしては
 - OpenMP
 - OS や言語の用意するライブラリ
 - Grand Central Dispatch (MacOS X 10.6, FreeBSD),
 - intel TBB, Google Go, Rust など.

OpenMP

Fortran の例:

```
program hello
  :
  !$omp parallel
  並列化したい計算部分
  !$omp end parallel
  :
end
```


上のように、並列化したいところをディレクティブで挟むのが基本。
並列度等はコンパイラや環境変数で指定。

マシン間並列化: 分散メモリ

- 並列して動く各部分同士の情報やりとりを 通信 (Message) という形で行う.
- プログラムの動作を並列化用に設計する必要あり.
- プログラムは面倒.
- ハードウェアへの依存性はやや高い. そのため, 移植性はやや低い.
- 解説書多し.
- スーパーコンピュータはほぼこれ (NEC 除く).
- ソフトウェアは MPI (Message Passing Interface) という共通規格に沿った言語, ライブラリを利用.

MPI


- データは分散しており，他プロセスのデータに触れない．
- データはお互いに「明示的に」通信する必要がある．

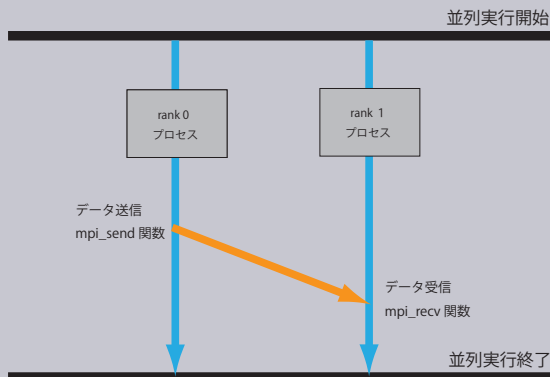

サンプル: SIMD

SIMD プログラムの例: 内積計算 (by Julia language)

```
@simd for i=1:length(x) ← @simd をつけるだけ
    @inbounds s += x[i] * y[i]
end
```

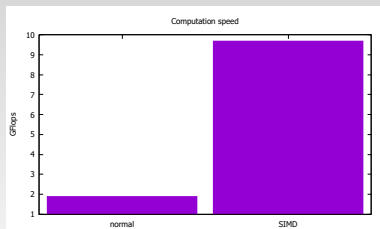


SIMD を使うことで (4 core CPU で) 計算速度が **5 倍以上に!!**

* ノート PC (vaio, 4core), 1000 次元ベクトル, 100000 回平均.

サンプル: OpenMP/MPI 的な並列化 (1)

Parallel プログラムの例: コイントス (by Julia language)

```
nheads = @parallel (+) for i=1:200000000
    Int(rand(Bool))
end
```

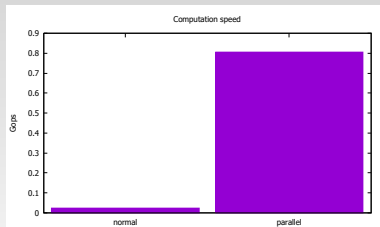


並列計算を使うことで (4 core CPU で) 計算速度が **33 倍以上に!!**
* ノート PC (vaio, 4core).

サンプル: OpenMP/MPI 的な並列化 (2)

Parallel プログラムの例: Black-Scholes 問題 (by Julia language)

```
using ParallelAccelerator ← Intel Labs 製ライブラリ
@acc begin
  …プログラム本体…
end
```

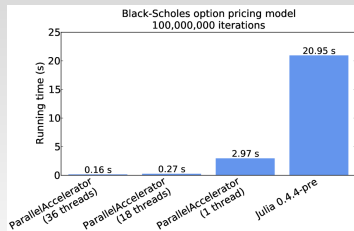

<http://julialang.org/blog/2016/03/parallelaccelerator> より、
並列計算を使うことで (36 core CPU で) 計算速度が **130 倍以上**に!!

並列計算のまとめ

- ハードウェアによって並列化の方法が異なるので、ソフトウェアもそれに合わせて選択する。
- 他のソフトウェアに比較すると、MPI はプログラムを書く人が並列化を考えねばならず、やや敷居が高い。
- 阪大のスーパーコンピュータ (SX-ACE) はベクトル型計算機を束ねたものなので、1 ノード (1 cpu, 4 core) でおさまる計算ならばテクニク的には難しいことはない。ベクトル化率を高める為の工夫はまた別に必要だが。
- 実は普通の PC でも 4 コア持っていたりするので、4 倍ぐらいまでの並列化は容易にできたりする。
- コアの数より多めにプログラムを単純に並列するだけで早くなることも。
- ベクトル化, MPI についてはサイバーで講習会あり。興味のある方はぜひそちらへ。

UNIX

- (F) “応用数理学 7”, 降旗 大介.
- (K)§1 “UNIX の復習”, 中村 匡秀.

並列化について

- (K)§3 “並列計算とは”, 山本 有作.

ベクトル化

- “ベクトル型計算機のためのベクトル計算”, 菊池 誠 (阪大 サイバーメディアセンター), スパコン 2011 配布資料.
- “パソコン & スーパーコンピュータで計算するためのベクトル & 並列入門”, 福田 優子 (阪大 レーザー研).

無料, web 等で手に入る資料 II

OpenMP

- (K)§4 “OpenMP を用いた並列計算”, 谷口 隆晴.
- (T) “科学技術計算のためのマルチコアプログラミング入門”, 中島 研吾.

MPI

- (K)§5 “MPI を用いた並列計算”, 山本 有作.
- (T) “MPI 基礎: 並列プログラミング初級入門”, 片桐 孝洋.

その他

- (O) “大規模計算機システムガイドブック”.
- (O) “パソコン&スーパーコンピュータで計算するための基礎知識”, 福田 優子 (阪大 レーザー研).
- (O) “スーパーコンピュータ利用入門 (講習会入門編資料)”.

F: (降旗) 応用数学 7 授業用 web.

<http://www.cas.cmc.osaka-u.ac.jp/paoon/Lectures/2012-7Semester-AppliedMath7/>

K: 神戸大学大学院システム情報学研究科・計算科学専攻の計算科学演習用 web.

http://exp.cs.kobe-u.ac.jp/wiki/comp_practice/index.php?%B7%D7%BB%BB%B2%CA%B3%D8%B1%E9%BD%AC

O: 大阪大学サイバーメディアセンター大規模計算機システム

<http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/j/index.html>

T: 東京大学情報基盤センタースーパーコンピューティング部門講習会資料

http://www.cc.u-tokyo.ac.jp/support/kosyu/schedule_kosyu.html

Thank You!

Thank You!

0473-J