

超音速燃焼を考慮した圧縮性粘性流れの数値解析法に関する研究

九州工業大学大学院工学研究院機械知能工学研究系 坪井伸幸

目的：ロケットタンク破壊時の燃料噴流と超音速気流の干渉メカニズムを把握するために数値解析を実施し，燃料の拡散混合に関する基礎現象を明らかにする。

内容：マッハ数2程度の超音速空気流中に音速の水素が噴射した場合の衝撃波/境界層干渉と水素拡散の挙動を明らかにするために，化学種の質量保存を含む3次元非定常圧縮性粘性解析を行った。大規模な並列を行うことで，効率的に計算結果を得ることが可能となった。

結果：対流項には3次精度のAUSMDV，時間積分はLU-ADI陰解法，乱流モデルはILES/SAモデルで，格子点数は約1000万点である。噴流の上流側のせん断層や噴流背後の後流域において非定常な渦が形成され，空気と混合していることが分かった。

利用した計算機：SX-ACE
CPU時間:約1000ノード時間
使用メモリ:40GB/node
ベクトル化率:96%
並列化：MPI/OpenMP
ハイブリッド並列
(4 node, 4 core)

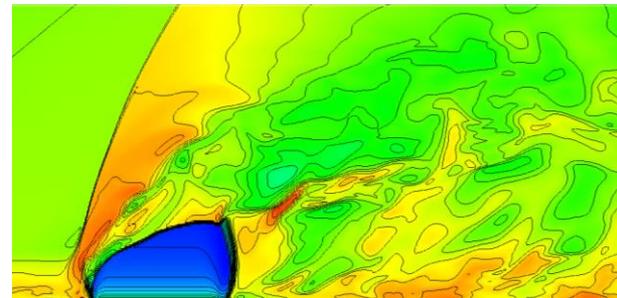
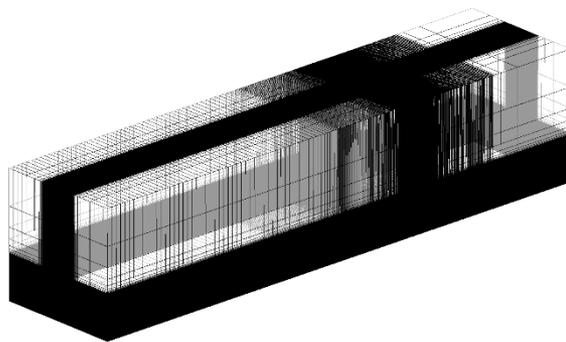


図1. 超音速流と垂直水素噴流の干渉の計算結果。
左：計算格子，右：断面瞬間温度分布